

VANDAELE[®]

CLIPPER



Vandaele CLIPPER

WIN TERREIN DOOR JE BERMEN TE ONDERHOUDEN!



Teleflex
kabelbediening



ELEKTRO-
PROPORTIONELE
JOYSTICK

Hydraulische beveiliging bij
obstakels



Vastgeboude tank,
minerale of
biologisch
afbreekbare olie,
filter, peilglas

Slijtringen in
elk knikpunt

Stikstof accumulator met
afsluitkraan

Kooi-rotor met hamers of
klepelrotor

3-punts hefinrichting cat: I en II;
Stabilisatoren op maat en op
aanvraag

Dubbele pomp



Optioneel :

- » Elektrische oliekoeler
- » Afsluitkranen voor het wisselen van werktuig
- » LED verkeersverlichting
- » Elektronische niveauregeling ALC
- » Elektronisch AFC-liftsysteem






CLIPPER	2-35	2-45	3-50	3-60
Aankoppeling	Achteraan of vooraan op Cat I en II 3-punts hefinrichtingen			
Stabilisatoren	Op maat (in regie)			
Minimaal tractorgewicht (kg)	1300	1800	2800	3200
Aftakas snelheid	540 tpm (1.000 tpm frontaal)			
Rotorvermogen (pk)	25 pk		40 pk	
Rotorbreedte (m)	0.80 / 1.00 / 1.20 m		1.25	
Klepelrotor, snijcapaciteit (mm)	Dubbele Y-klepels of J-klepel, max. Ø 25			
Rotor met hamers; snijcapaciteit (mm)	Niet beschikbaar		Max. Ø 60	
Haagschaar	1,20 m of 1,65 m, max. capaciteit Ø 25 mm			
Takkenschaar	1.50 m / Ø 50 mm		1,50 of 2,00 m / Ø 50 mm	
Takkenschaar	Niet beschikbaar		1,50 of 2,20 m / max. Ø 110 mm	
Takkenzaag	3 bladen van Ø 500 mm		3 bladen van Ø 700 mm	
Horizontale reikwijdte (m)*	3.65	4.80	5.50	6.20
Reikwijdte langs een neerwaartse helling (m)*	2.40	3.40	4.10	4.80
Verticaal bereik (m)*	4.25	5.25	6.00	6.70
Bereik over haag (m)*	1.95	2.45	3.00	3.35
Minimale zijdelingse reikwijdte (m)*	1.35		1.10	
Inhoud olietank (l)	60		120	
Gewicht (kg)	570	600	780	795

*Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de tractor; waarden zijn niet bindend.



VANDAELE®

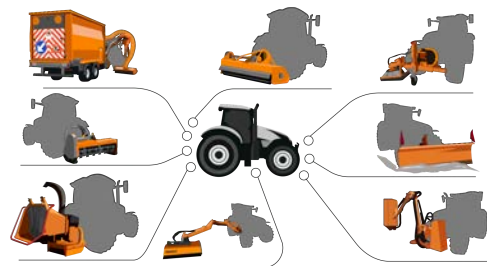

CONTACT



+32 56 66 45 01



Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke, België



info@vandaele.biz



www.vandaele.biz



CLIPPER
